


# DMD 331-A-S-VX

- локальная настройка
- Exia, Exd
- HART, Profibus, Fieldbus
- высокоточный
- открытая мембрана
- гигиенический
- перепад давлений

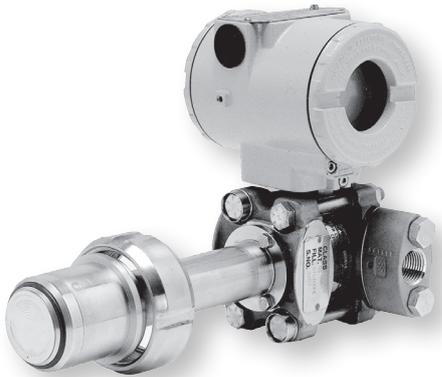

DMD 331-A-S-VX удовлетворяет самым строгим требованиям современной промышленности. Использование емкостного чувствительного элемента определяет устойчивость к перегрузкам и стабильность в течение длительного периода времени. Отличается большим рабочим статическим давлением. Применение в чувствительных элементах мембран из специализированных сплавов позволяет использовать датчик для измерения давления высокоагрессивных сред. Метрологические характеристики, удобство использования и дополнительные возможности обусловлены применением современной элементной базы. Датчик обладает отличным соотношением цена/качество

#### Область применения:

- нефтедобыча и переработка
  - энергетика
  - металлургия
  - машиностроение
  - химическая промышленность
  - пищевая промышленность
- лабораторные исследования



DMD 331-A-S-VX — интеллектуальный высокоточный датчик уровня с HART-протоколом.

ДИ, бар	0,01 0,05 0,5 2,5 25 250 400
Перенастройка	1:120
Основная погрешность, % ДИ	0,075
Долговременная стабильность, % ДИ	0,15 % / 5 лет
Температура измеряемой среды	-40...100 °С
Температура окружающей среды	-40...85 °С
Выходной сигнал	4...20 мА / HART, 0...20 мА (опция)
Питание	12...45 В
Взрывозащита	0ExiaIICT4 / 1ExdIICT6
Типы мех. присоединений	1/4"-18 NPT, 1/2"-14 NPT
Типы эл. присоединений	M20x1.5, 1/2"-14 NPT, Pg 13.5
Материал мембраны	Сталь нержавеющая 316L, hastelloy C276, monel 400, тантал
Сенсор	Емкостной
Заполняющая жидкость	Силиконовое масло, галокарбон, фтороуглеродное масло
Материал фланцев	Сталь углеродистая, сталь нержавеющая, monel 400
Уплотнение	EPDM (Этилен пропилен), NBR (Нитрилбутадиеновый каучук), PTFE (Политетрафторэтилен), FKM (Фторкаучук)
Вес	От 5,85 кг
Особенности	Встроенный PID-контроллер, локальное конфигурирование
Применение	Энергетика, металлургия, нефтяная, химическая и пищевая промышленность

- Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания: менее 0,005 % ДИ / В
- Самодиагностика
- Соответствие требованиям электромагнитной совместимости
- Диапазон температур окружающей среды: -40 ... +85°С
- Вес: от 5,85 кг
- Измеряемая среда: жидкость, газ, пар
- Независимая установка нуля и диапазона
- Установка нуля и диапазона локально и удалённо
- Выходной сигнал 4-20 мА / HART, 0 – 20 мА
- Напряжение питания: 12-45 В
- Поворотный корпус и дисплей
- Прочная виброустойчивая конструкция

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

# DMD 331-A-S-VX

## ДИАПАЗОНЫ ДАВЛЕНИЯ

Диапазон измерений ДИ, кПа	50 кПа	250 кПа	2,5 МПа
Масштаб перенастройки, $R_{уд} / R_{нд}^*$	1:40	1:120	1:120

## ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ

Выходной сигнал	4-20 мА / HART- протокол, 0-20 мА
Сопrotивление нагрузки	$R_{max} = [(U_{пит} - U_{пит мин}) / 0,02]$ Ом, для использования с HART-протоколом минимальное сопротивление нагрузки должно составлять 250 Ом
Питание	12...45 В

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон	Стандартное исполнение	
	Основная погрешность (нелинейность, гистерезис и воспроизводимость)	Условие
$5 \text{ кПа} \leq R_{нд} \leq 2,5 \text{ МПа}$	$\pm 0,75\% \text{ ДИ}$ $\pm [0,0375 + 0,004 \times (R_{нд} / R_{уд})]\% \text{ ДИ}$	$0,1 \times R_{нд} \leq R_{уд} \leq R_{нд}$ $0,025 \times R_{нд} \leq R_{уд} < 0,1 \times R_{нд}$
	Влияние изменения статического давления на диапазон	
$50 \text{ кПа} \leq R_{нд} \leq 25 \text{ МПа}$	нулевое значение <sup>1)</sup> $\pm 0,03\% \text{ ДИ} / 10 \text{ МПа}$	диапазон $\pm 0,03\% \text{ ДИ} / 10 \text{ МПа}$
$R_{нд} = 1 \text{ кПа}, R_{нд} = 5 \text{ кПа}$	Долговременная стабильность $\pm 0,2\% \text{ ДИ} / \text{год}$	
Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания		$0,005\% \text{ ДИ} / \text{В}$
Смещение нулевого значения при изменении ориентации <sup>2)</sup>		до 250 Па
Время отклика		0,2 с
Демпфирование		от 0 до 128 с.

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

Температура измеряемой среды [°C]	-40...100 (для заполнения силиконовым маслом)
Температура окружающей среды [°C]	-40...85
Хранение [°C]	-40...100 (-40...85 для датчиков с дисплеем)

## МЕХАНИЧЕСКОЕ / ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Механическое присоединение	Со стороны низкого давления	1/4"NPT, 1/2"NPT с адаптером
	Со стороны высокого давления	Фланец DN50...DN100, TRICLAMP, молочная гайка (DIN 11851)
Электрическое присоединение	M20x1.5, 1/2"NPT, Pg 13.5	

## КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корпус	алюминиевый сплав
Фланцы	сталь углеродистая, сталь нержавеющая, Hastelloy C276, Monel 400
Уплотнение	NBR, EPDM, витон, тефлон
Мембрана	Нержавеющая сталь 316L (03X17H13M2), Hastelloy C276, Monel 400, Тантал
Крепёж, монтажный кронштейн	углеродистая сталь, нержавеющая сталь

## ПРОЧЕЕ

Потребление тока	не более 21 мА
Вес	от 5,85 до 9 кг в зависимости от типа присоединения


<sup>\*</sup>) – По умолчанию, номинальный диапазон  $R_{нд}$  равен ДИ, НПИ равен 0. Для датчиков избыточного давления НПИ может быть установлен равным  $-DI$  (если  $DI < 100 \text{ кПа}$ ) и  $-100 \text{ кПа}$  (если  $DI > 100 \text{ кПа}$ ) при помощи HART модема/коммуникатора или локально.  $R_{уд}$  – установленный диапазон.

1) устраняется установкой нуля при рабочем статистическом давлении.

2) устраняется установкой нуля в рабочем положении.


# РАЗМЕРЫ / СОЕДИНЕНИЯ

# DMD 331-A-S-VX

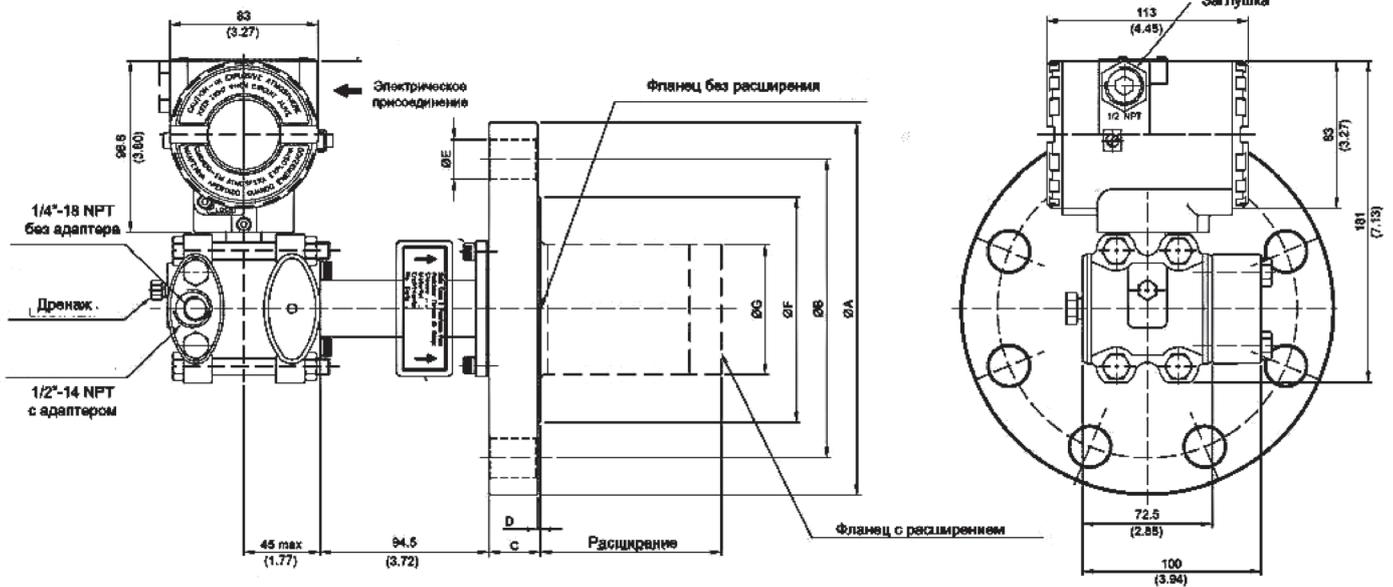

ANSI-B 16.5									
DN	КЛАСС	A	B	C	D	E	F	G	Отв.
1"	150	108	79.2	20	1.6	16	50.8		4
	300	123.9	88.9	20	1.6	19	50.8		4
	600	123.9	88.9	24.4	6.4	19	50.8		4
	1500	149.3	101.6	35.4	6.4	25	50.8		4
1 1/2"	150	127	98.6	20	1.6	16	73.2	40	4
	300	155.4	114.3	21	1.6	22	73.2	40	4
	600	155.4	114.3	29.3	6.4	22	73.2	40	4
	1500	177.8	124	38.6	6.4	28	73.2	40	4
2"	150	203.2	146	51.5	6.4	32	73.2	40	4
	300	152.4	120.7	22	1.6	19	91.9	48	4
	600	165.1	127	22.8	1.6	19	91.9	48	8
	1500	165.1	127	32.3	6.4	19	91.9	48	8
3"	150	215.9	165	45	6.4	25	91.9	48	8
	300	235	171.5	57.7	6.4	28	91.9	48	8
	600	190.5	152.4	24.4	1.6	19	127	73	4
	1500	209.5	168.1	29	1.6	22	127	73	8
4"	150	209.5	168.1	38.7	6.4	22	127	73	8
	300	228.6	190.5	24.4	1.6	19	158	96	8
	600	254	200	32.2	1.6	22	158	96	8
	1500	273	215.9	45	6.4	25	158	96	8
EN 1092-1 / DIN 2501									
DN	PN	A	B	C	D	E	F	G	Отв.
25	10/40	115	85	20	2	14	68		4
	63/100	140	100	24	2	18	68		4
	160	140	100	24	2	18	68		4
	250	150	105	28	2	22	68		4
40	10/40	150	110	20	3	18	88	40	4
	63/100	170	125	26	3	22	88	40	4
	160	170	125	28	3	22	88	40	4
	250	185	135	34	3	26	88	40	4
50	10/40	165	125	20	3	18	102	48	4
	63	180	135	26	3	22	102	48	4
	100	195	145	28	3	26	102	48	4
	160	195	145	30	3	26	102	48	4
80	250	200	150	38	3	26	102	48	8
	10/40	200	160	24	3	18	138	73	8
	63	215	170	28	3	22	138	73	8
	100	230	180	32	3	26	138	73	8
100	160	230	180	36	3	26	138	73	8
	10/16	220	180	20	3	18	158	96	8
	25/40	235	190	24	3	22	162	96	8

## Габаритные и присоединительные размеры

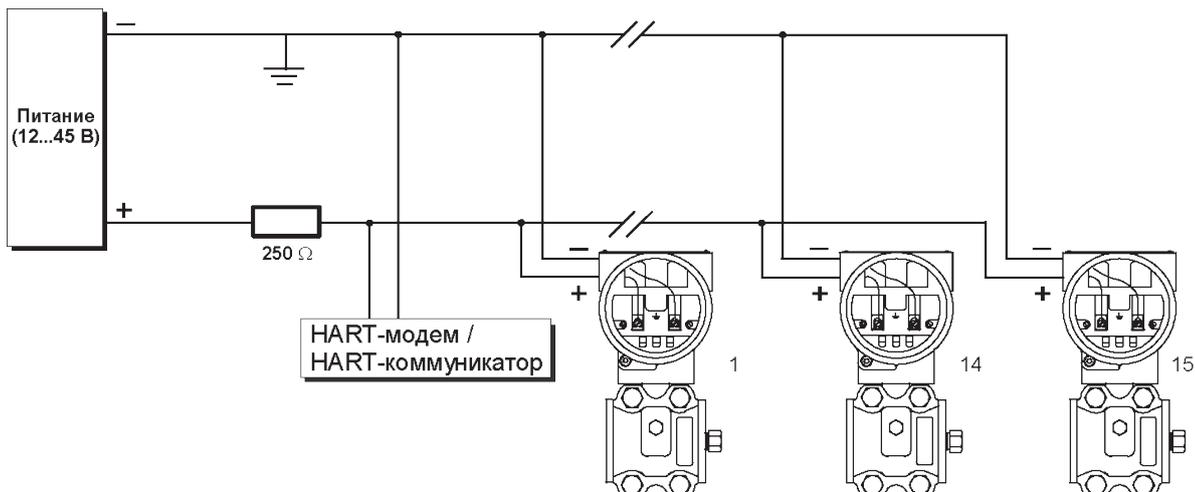

## Локальная настройка

